

MDE/MDG17CS

MAYTAG® COMMERCIAL
СУШИЛЬНАЯ МАШИНА С БОЛЬШИМ
БАРАБАНОМ



ЛЕГЕНДАРНАЯ НАДЕЖНОСТЬ MAYTAG

Повышаем эффективность ваших инвестиций более 50 лет.



ДЛЯ ВАШИХ КЛИЕНТОВ:

- Супер объем каждого барабана 209 лит.
- Удобный переключатель программ
- Мощный поток воздуха для бережной сушки
- Удобный жетонотолкатель
- Лампа включенной машины

ДЛЯ РАБОТЫ:

- Технология TurboVent™ Technology— высокая эффективность на длинных воздуховодах
- Фронтальная загрузка для самообслуживания
- Большой металлический фильтр ворса
- Принимает различные жетоны
- Двухсторонняя дверь

ФУНКЦИИ BUILT-TO-LAST™:

- Четыре Роликовых Опоры, Подшипники с Пожизненной Смазкой
- Защита Крыльчатки Упрощает Сервис
- Надежный сейф для жетонов
- Надежное электромеханическое управление

LAUNDRY SOLUTIONS
YOU CAN **DEPEND** ON.

FASTER DRYING WITH
TURBOVENT™ TECHNOLOGY

visit maytagcommerciallaundry.com
or call 800-662-3587



НАШЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО НАДЕЖНОСТИ

В Maytag, мы верим, что надежные машины должны такими и оставаться. Поэтому каждая машина Maytag® изготовлена из материалов высшего качества. Мы всегда реагируем на сервисные запросы, предоставляя профессиональные консультации, запчасти и сервис.




MDE/MDG17CS

MAYTAG® COMMERCIAL
SUPER-CAPACITY
DRYER

Maytag® Коммерческая сушка с большим объемом МЕХАНИЧЕСКАЯ С ЖЕТОНОПРИЕМНИКОМ

СПЕЦИФИКАЦИИ	
МОДЕЛЬ	MDE/MDG17CS
МОТОР	
Однофазный с термозащитой от перегрева, автоматический перезапуск	•
ЛС (кВт)	.33 (.25)
ОБЪЕМ	
куб.фут. (литров)	7.4 (209.5)
ПОТОК ВОЗДУХА—	
Газовые — кфм (кмм)	230 (6.5)
Электрические — кфм (кмм)	215 (6.1)
СКОРОСТЬ СУШКИ	
О/М	50 ± 1
УРОВЕНЬ ШУМА (ЭКСПОРТНЫЕ МОДЕЛИ)	
Уровень шума, L _{ра} (dba) (Кра: +/- 10dba)	58
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Модель MDE — вольтаж	240V/60Hz*
Модель MDG — вольтаж	120V/60Hz
Экспортные модели — вольтаж	220-240V/50Hz
ЗАЩИТА — ампер	
MDE — ампер	30
MDG — ампер	15
MDE экспорт — ампер	25
MDG экспорт — ампер	10
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ — ватт	
Сев.америка — ватт	5,600
Экспортная — ватт	4,600
КАНАДСКАЯ МОДЕЛЬ — ватт	5,250
ВЫТЯЖНОЙ ВОЗДУХОВОД ДИАМЕТР	
дюймы (мм)	4 (101.6)**
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОДЖИГ	
Модель MDG	•
РАСХОД ГАЗА	
Модель — BTU/hr. (kcal/hr.)	24,000 (6,048)
Экспортная модель MDG — BTU/hr. (kcal/hr.)	20,000 (5,040)
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА	
MDG модель — дюйм.	3/8 N.P.T.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ	
Модели MDG	•
РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ	•
ПРИМЕРНЫЙ ВЕС	
Брутто — фунт. (кг)	154 (69.9)
Нетто — фунт. (кг)	140 (63.5)
ГАБАРИТЫ	
Ширина — дюйм. (мм)	27 (686)
Глубина — дюйм. (мм)	29.25 (743)
Высота — дюйм. (мм)	43.25 (1099)***
Уточните детали для корректной установки. Из-за постоянной модернизации оборудования, спецификации могут измениться без предупреждения.	
*можно заказать набор для подключения питания 208-Вольт.	
**Используйте жесткий воздуховод из алюминия или железа, диаметр 100-101,6 мм. Не используйте пластиковые, или не металлические, или пожароопасные воздуховоды.	
***Высота жетоноприемника.	

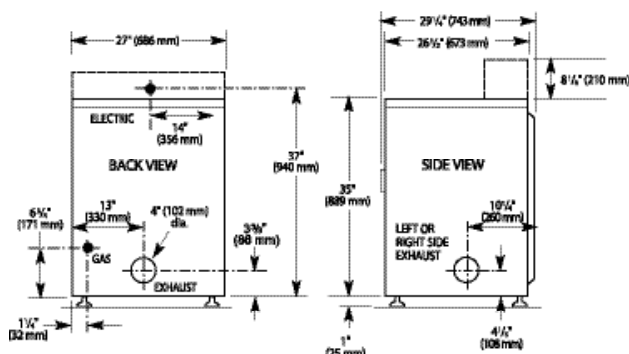

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ВОЗДУХОВОДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛ-ВА ПОВОРОТОВ

Кол-во поворотов на 90°	Жесткий Металлический Воздуховод	
	Оконечное устройство квадрат или жалюзи	угловое 45
0	135 ft. (41.2 m)	129 ft. (39.3 m)
1	125 ft. (38.1 m)	119 ft. (36.3 m)
2	115 ft. (35.1 m)	109 ft. (33.2 m)
3	106 ft. (32.3 m)	100 ft. (30.5 m)
4	98 ft. (29.9 m)	92 ft. (28.0 m)
	Гибкий Металлический Воздуховод	
	Оконечное устройство квадрат или жалюзи	угловое 45
0	76 ft. (23.2 m)	62 ft. (18.9 m)
1	71 ft. (21.6 m)	57 ft. (17.4 m)
2	67 ft. (20.4 m)	53 ft. (16.2 m)
3	65 ft. (19.8 m)	51 ft. (15.6 m)
4	63 ft. (19.2 m)	49 ft. (14.9 m)



NEW YORK CITY
M.E.A.



BEAB
Approved