

СДВОЕННАЯ СУШКА/СУШКА

MLE/MLG27PDBGW



БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ

- ДВА 209 ЛИТРОВЫХ БАРАБАНА БЫСТРО СПРАВЛЯЮТСЯ С РАБОТОЙ
- УДОБНО И ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ И ВЫСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



ПОНЯТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- ИНТУИТИВНОЕ НАЧАЛО РАБОТЫ С РЕДАКТИРУЕМЫМИ ПАРА-МИ
- ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНОВЛИВАТЬ ЦЕНУ ПО ВРЕМЕНИ ДНЯ И/ИЛИ ДНЯ НЕДЕЛИ
- ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЛЕГКО СМОЖЕТ ВЫБРАТЬ ПРОГРАММУ НАЖАТИЕМ ОДНОЙ КНОПКИ



ПЕРЕДНЯЯ СЪЕМНАЯ ПАНЕЛЬ

- ПОЗВОЛЯЕТ УДОБНО ОБСЛУЖИВАТЬ КРЫЛЬЧАТКУ МОТОРА И БЫСТРО УДАЛЯТЬ ВОРС
- СНИЖАЕТ ПРОСТОИ, ЧТОБЫ МАШИНА БОЛЬШЕ УСПЕВАЛА



ДОЛГОВЕЧНАЯ

- ФАРФОРОВАЯ ЭМАЛЬ— НАДЕЖНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ БОЛЬШОГО ТРАФИКА
- ПЕРЕДНЯЯ СЪЕМНАЯ ПАНЕЛЬ — ЛЕГКО СНИМАТЬ, БЫСТРЫЙ ДОСТУП К КОМПОНЕНТАМ МАШИНЫ
- ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ВЕНТИЛЯТОРА



МОНЕТНАЯ
MLE/MLG27PDBGW

СДВОЕННАЯ СУШКА/СУШКА		
НАГРЕВ	МОДЕЛЬ	ПРИЕМ ОПЛАТЫ
ЭЛЕКТРО	MLE27PDBGW	МОНЕТНАЯ
ГАЗ	MLG27PDBGW	МОНЕТНАЯ

AMERICA
AN AMERICAN COMPANY FOR OVER 100 YEARS

MAYTAG® COMMERCIAL LAUNDRY

ООО "НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ" 8 (800) 600 4753

ЗАЙДИТЕ НА COINLAUNDRY.RU, ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ.


®/™ © 2021 Maytag. Все права защищены.
D201015MY 03/21

СДВОЕННАЯ СУШКА/СУШКА


MLE/MLG27PDBGW



ВИД СБОКУ

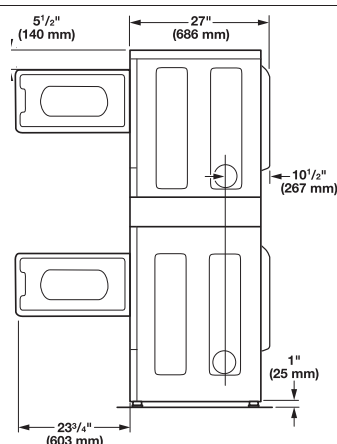

ВИД СЗАДИ

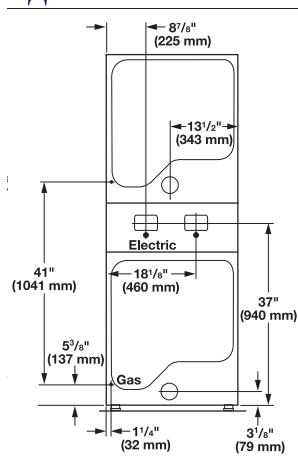

7. á		
	Отвод коробкой или жалюзи	Угловой отвод
0	39.6 m (130 ft.)	39.3 (129 ft.)
1	38.1 m (125 ft.)	36.3 m (119 ft.)
2	35.1 m (115 ft.)	33.2 m (109 ft.)
3	32.3 m (106 ft.)	30.5 m (100 ft.)
4	29.9 m (98 ft.)	28.0 m (92 ft.)

MODELS	MLE27PDBGW	MLG27PDBGW
НАГРЕВ	ЭЛЕКТРО	ГАЗ
ОБЪЕМ СУШИЛЬНОГО БАРАБАНА		
ОБЪЕМ БАРАБАНА — ЛИТРЫ	209.5	209.5
ДИАМЕТР БАРАБАНА— ММ	667	667
ГЛУБИНА БАРАБАНА — ММ	590	590
ГАБАРИТЫ		
ШИРИНА - ММ	686	686
ГЛУБИНА - ММ	737	737
ВЫСОТА - ММ	1,950	1,950
ОТВЕРСТИЕ ДВЕРИ - ММ	514	514
ВЫТЯЖНОЙ ВОЗДУХОВОД - ММ	101.6*	101.6*
В УПАКОВКЕ		
В УПАКОВКЕ ШИРИНА - ММ	730	730
В УПАКОВКЕ ГЛУБИНА - ММ	848	848
В УПАКОВКЕ ВЫСОТА - ММ	2008	2008
ПРИМЕРНЫЙ ВЕС		
БЕЗ УПАКОВКИ - КГ	123.4	123.4
В УПАКОВКЕ - КГ	133.4	133.4
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ		
ВОЛЬТ	240V - 50Hz	120V - 50Hz
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ - А	30	15
ПОТОК ВОЗДУХА — КУБ.М/ЧАС	6.5	6.1
МОЩНОСТЬ НАГРЕВА - ВАТТ	4,600	Н/Д
МОЩНОСТЬ ГАЗ НАГРЕВА — БТУ/Ч (ККАЛ/Ч)	Н/Д	24,000 (6,048)
ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГАЗА — ДЮЙМ	Н/Д	3/8 N.P.T.
МОЩНОСТЬ МОТОРА — ЛС (кВт)	1/3 (.25)	1/3 (.25)



* Используйте диаметр 100 mm жесткий алюминиевый или воздуховод из металла. Не используйте пластик, не металлические или горючие воздуховоды. Читайте инструкции по установке. Из-за последовательных разработок повышения эффективности товаров, Maytag оставляет за собой право изменять спецификации без предупреждения. Экспортные модели поставляются без устройства приема оплаты.