


СУШИЛЬНАЯ МАШИНА 8 КГ

MDE/MDG28PDCGW



СИСТЕМА TURBOVENT®

- БЫСТРЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ОПТИМАЛЕН ДЛЯ ДЛИННЫХ СИСТЕМ
- ВЫСОКИЙ ПОТОК ВОЗДУХА СНИЖАЕТ ВРЕМЯ СУШКИ
- ПОВЫШЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ



МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УПР.

- ПРОСТАЯ ДИАГНОСТИКА НЕПОЛАДОК В ПОМОЩЬ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
- ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ ЦЕНУ ПО ВЕРМЕНИ ДНЯ И ПРОДАВАТЬ ДОП ПОЛОСКАНИЕ, СМЕНУ ТЕМПЕРАТУРЫ
- ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ МОЖЕТ ВЫБРАТЬ ПРОГРАММУ ОДНОЙ КНОПКОЙ
- ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ ЧЕТКО ОТОБРАЖАЕТ ЦЕНЫ, ВЫБОРЫ, ОСТАТОК ВРЕМЕНИ



БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ

- БОЛЬШОЙ 190 ЛИТРОВЫЙ БАРАБАН БЫСТРО СПРАВЛЯЕТСЯ С РАБОТОЙ
- УДОБНО И ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ И ВЫСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



ДОЛГОВЕЧНАЯ

- ФАРФОРОВАЯ ЭМАЛЬ— НАДЕЖНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ БОЛЬШОГО ТРАФИКА
- ПЕРЕДНЯЯ СЪЕМНАЯ ПАНЕЛЬ — ЛЕГКО СНИМАТЬ, БЫСТРЫЙ ДОСТУП К КОМПОНЕНТАМ МАШИНЫ
- ПЕРЕВЕШИВАЕМАЯ ДВЕРЬ ДЛЯ УДОБСТВА ЗАГРУЗКИ/ ВЫГРУЗКИ



COIN READY
MDE/MDG28PDCGW

ФРОНТАЛЬНАЯ СУШИЛЬНАЯ МАШИНА 8 КГ	
НАГРЕВ	МОДЕЛЬ
ЭЛЕКТРО	MDE28PDCGW
ГАЗ	MDG28PDCGW

AMERICA
AN AMERICAN COMPANY FOR OVER 100 YEARS

MAYTAG® COMMERCIAL LAUNDRY


ООО "НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ" 8 (800) 600 4753

ЗАЙДИТЕ НА COINLAUNDRY.RU, ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ.


®/™ © 2021 Maytag. Все права защищены.
D201015MY 03/21

СУШИЛЬНАЯ МАШИНА 8 КГ

MDE/MDG28PDCGW

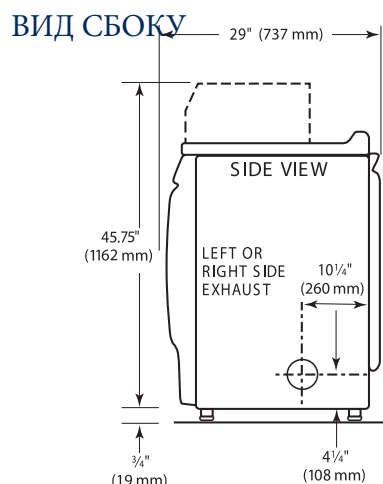


ВИД СЗАДИ

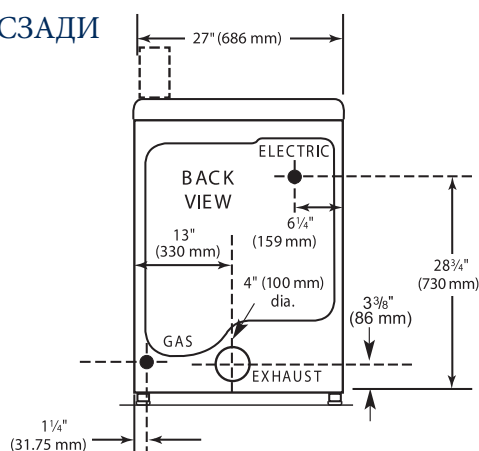

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ВОЗДУХОВОДА НА КОЛИЧЕСТВО ПОВОРОТОВ

КОЛ-ВО
90° УГЛОВ



ЖЕСТКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ВОЗДУХОВОД

	Отвод коробкой или жалюзи	Angled Hood
0	39.6 m (130 ft.)	39.3 m (129 ft.)
1	38.1 m (125 ft.)	36.3 m (119 ft.)
2	35.1 m (115 ft.)	33.2 m (109 ft.)
3	32.3 m (106 ft.)	30.5 m (100 ft.)
4	29.9 m (98 ft.)	28.0 m (92 ft.)

MODELS	MDE28PDCGW	MDG28PDCGW
НАГРЕВ	ЭЛЕКТРО	ГАЗ
ОБЪЕМ СУШИЛЬНОГО БАРАБАНА		
ОБЪЕМ БАРАБАНА — ЛИТРЫ	190	6.7 (190)
ДИАМЕТР БАРАБАНА— ММ	667	26.26 (667)
ГЛУБИНА БАРАБАНА — ММ	518	20.39 (518)
ГАБАРИТЫ		
ШИРИНА - ММ	686	686
ГЛУБИНА - ММ	737	737
ВЫСОТА - ММ	1,162*	1,162*
ОТВЕРСТИЕ ДВЕРИ - ММ	464	464
ВЫТЯЖНОЙ ВОЗДУХОВОД - ММ	100**	100**
В УПАКОВКЕ		
В УПАКОВКЕ ШИРИНА - ММ	738.12	738.12
В УПАКОВКЕ ГЛУБИНА - ММ	775	775
В УПАКОВКЕ ВЫСОТА - ММ	1159	1159
ПРИМЕРНЫЙ ВЕС		
БЕЗ УПАКОВКИ - КГ	67	68
В УПАКОВКЕ - КГ	73	74
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ		
ВОЛЬТ	240V - 50Hz	240V - 50Hz
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ - А	30	15
ПОТОК ВОЗДУХА — КУБ.М/ЧАС	6.1	6.5
МОЩНОСТЬ НАГРЕВА - ВАТТ	4,600	N/A
МОЩНОСТЬ ГАЗ НАГРЕВА — БТУ/Ч (ККАЛ/Ч)	N/A	20,000 (5,040)
ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГАЗА — ДЮЙМ	N/A	3/8 N.P.T.
МОЩНОСТЬ МОТОРА — ЛС (кВт)	1/3 (.25)	1/3 (.25)



*Используйте диаметр 100 мм жесткий алюминиевый или воздуховод из металла.
Не используйте пластик, не металлические или горючие воздуховоды.
Читайте инструкции по установке. Из-за последовательных разработок
повышения эффективности товаров, Maytag оставляет за собой право изменять
спецификации без предупреждения. Экспортные модели поставляются без
устройства приема оплаты.